

Rückmeldung Kanton zu Fussgängerstreifen Friedbergstrasse

Es ist beim Einlenker in die Friedbergstrasse kein Warteraum vorhanden!

8 Annäherungsbereich der Fussgänger

Der Annäherungsbereich ist jener Bereich der auf einen Fussgängerstreifen zuführenden Gehfläche, in dem der gegenseitige Sichtkontakt zwischen Fahrzeugführenden und Zufussgehenden gewährleistet sein muss. Er dient zur Beurteilung der Sichtweite und wird nicht markiert. Der Annäherungsbereich ist eine gegenüber der Fahrbahn baulich abgegrenzte Fläche (siehe Abbildung 1).

8 Zone d'approche des piétons

La zone d'approche est la zone réservée aux piétons et menant à un passage piétons, dans laquelle le contact visuel mutuel entre les conducteurs de véhicules et les piétons doit être garanti. Elle sert à estimer la distance de visibilité et ne comporte pas de marquage.

La zone d'approche est une surface séparée physiquement de la chaussée (voir figure 1).

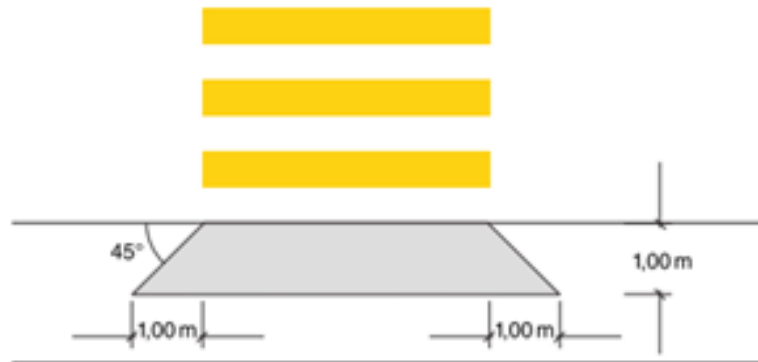


Abb. 1
Annäherungsbereich der Fussgänger

Fig. 1
Zone d'approche des piétons

25 Annäherungsbereich der Fussgänger

Annäherungsbereiche sollten nicht überfahren werden. Die Anordnung von Fussgängerstreifen im unmittelbaren Bereich von Ein- und Ausfahrten sind zu vermeiden.

